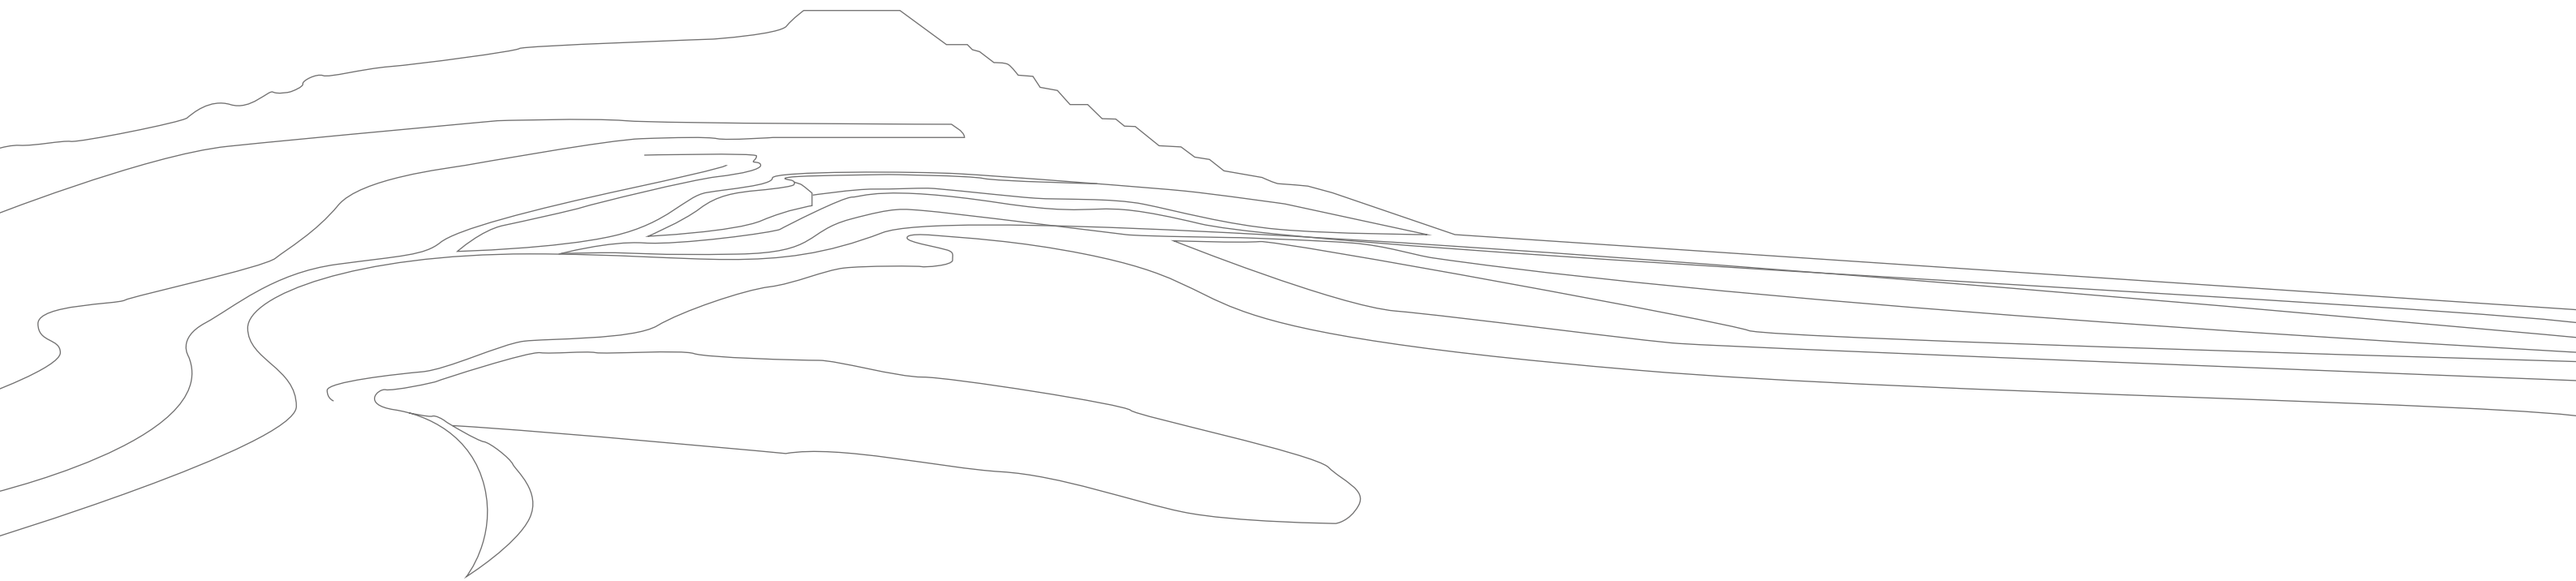

1 n

LED

25+

WEB

____ “ ”



נ מ

1200

	B1I	B2I	B3I	B1C	B2a	B2b	GALILEO	E1	E5	
GPS	L1C/A	L1C	L2C	L2	L5		QZSS	L1	L2	L5
GLONASS	L1	L2								

1 <1

eSIM eSIM

MEMS

60

99.9%

±(2.5+0.5*10^{-6}×D)mm

±(5+0.5*10^{-6}×D)mm

±(8+1*10^{-6}×D)mm

±(15+1*10^{-6}×D)mm

32/64/128G TF

0.05HZ 0.1HZ 0.2HZ 1Hz 2Hz 5Hz 10Hz 20Hz ( ) 20Hz

RTCM2.X RTCM3.X

ASCII:NMEA-0183 GSV AVR RMC HDT VGK VHD ROT GGK GGA GSA ZDA VTG GST PJT PJK BPQ GLL GRS GBS

OpenSIC

STH RINEX2.X RINEX3.X

HTTP HTTPS FTP

8

TCP/IP Server Caster Client HTTP HTTPS FTP

Bluetooth 4.0 2.4GHz

WIFI 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n

4G

1 1 RS485

1 RS232 1 SIM

1 USB USB Host USB Device 1

WIFI

15W

40000mAh

8kV

4kV

2

IP68

45 +85

45 +85

100%